Studio Tecnico Ing. FRANCESCO CARBONI Via Rossini n° 35, 09096 Santa Giusta Tel/Fax 0783/358752

COMUNE DI NEONELI

PROV. DI ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ NELL'AREA DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

TAV. 6


DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALLO SVINCOLO CON SP 15
scala 1: 250

DATA: giugno 2015

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

RIFACIMENTO DELLO SVINCOLO SU STRADA PROVINCIALE N. 15 - STATO ATTUALE

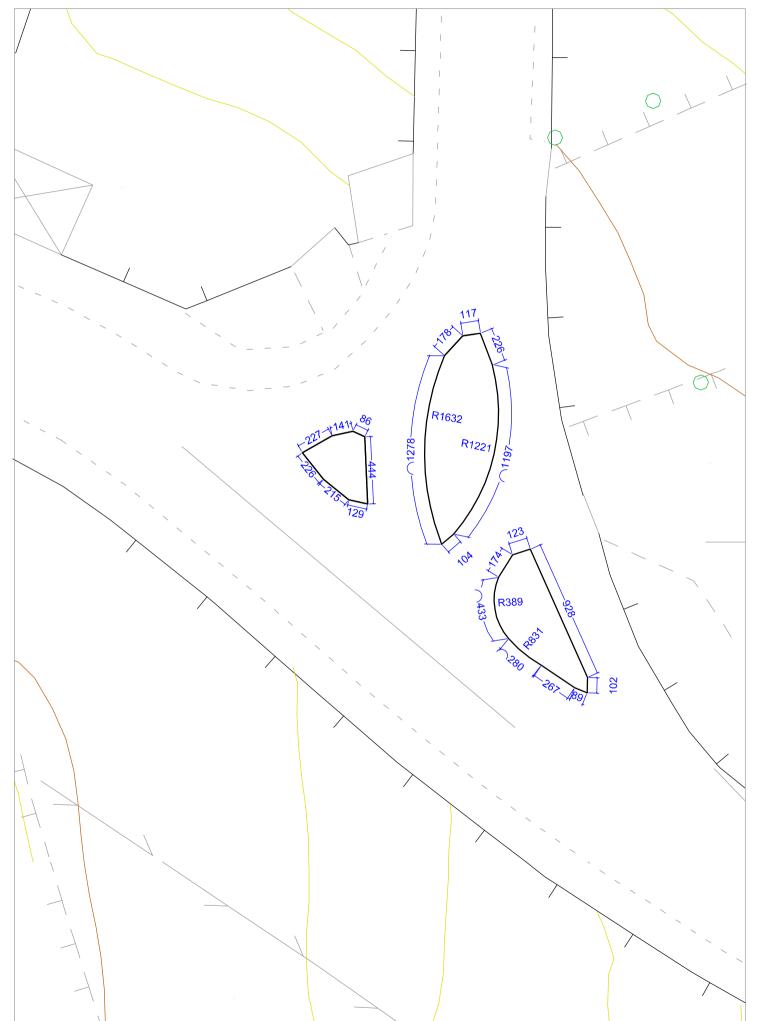


RIFACIMENTO DELLO SVINCOLO SU STRADA PROVINCIALE N. 15 - DEMOLIZIONI / RICOSTRUZIONI



DEMOLIZIONE DELLE ATTUALI CORDOLATURE delimitanti le aiuole spartitraffico per successiva risagomatura con modesta modifica del loro tracciato. In giallo sono evidenziate le parti in demolizione che non verranno ricostruite, consentendo in tal modo l'allargamento dell'attuale sede viaria. In rosso sono evidenziate le parti che, successivamente alla demolizione, verranno ricostruite parzialmente sul sedime di quelle esistenti e parzialmente in posizione differente.

RIFACIMENTO DELLO SVINCOLO SU STRADA PROVINCIALE N. 15 - PROGETTO

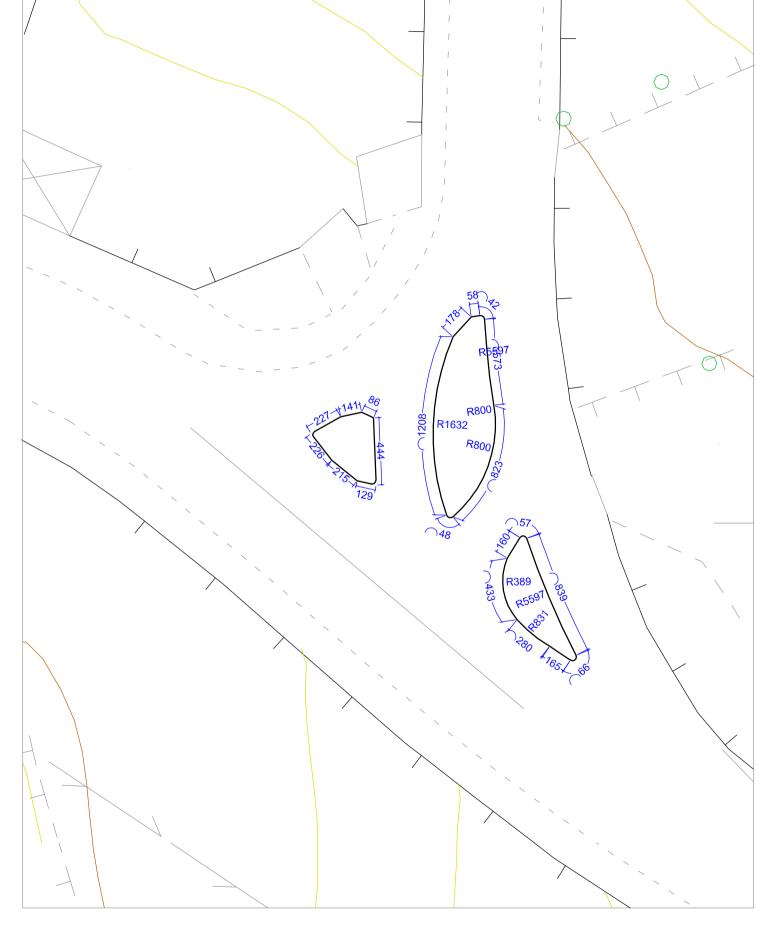

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa, la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli e sfridi, l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida.

Compreso VERNICIATURE di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli e simili, in segmenti di vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, alternativi a segmenti di colore nero o giallo, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata.